


Mistral 26

26

Mistral 26 / 26A

Abouteuse à angle variable

- Angle d'aboutage 45° droite - 90° - 45° gauche, et degrés intermédiaires
- Avancement automatique (Mistral 26A) ou manuel (Mistral 26) avec rapprochement rapide géré par photocellule du groupe fraises
- Changement rapide du groupe fraises
- Vitesse de rotation du groupe fraises 7.000 tours/minute
- Système breveté qui permet le placement du profilé sans l'auxiliaire de goniomètres
- Plan de travail anti-abrasion qui n'endommage pas les profils vernis
- Carter de sécurité à fermeture intégrale du plan de travail et blocage d'ouverture
- Prédiposition évacuation copeaux et fumées
- Capacité de rangement fraises Ø 175 mm
- Prédiposée pour l'application du tunnel avec ouverture pneumatique insonorisante (excluable dans le cas d'usinages avec degrés intermédiaires)

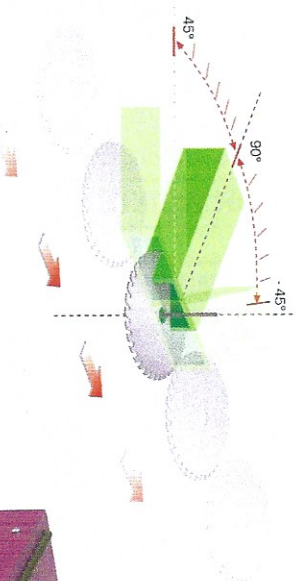

Mistral 26 / 26A

Kopfrees machine met variabele hoek instelling

- Kopfrees hoek 45° Rechts - 90° - 45° Links, en tussenliggende hoeken
- Automatische voedingsnelheid regeling systeem door foto-cel controle op de frees-unit (Mistral 26A) of handmatig (Mistral 26)
- Snel wissel gereedschap systeem
- Frees spindel snelheid 7.000 omw./min.
- Gepatendeerd systeem voor de hoekinstelling zonder noodzakelijke graden verstelling
- Werktafel is voorzien van beschermings profielen om beschadiging van profielen te voorkomen
- Veiligheids afschermingskap over het bewerkings gebied met openings blokkering
- Voorbereiding voor van spanen en damp afzuiging
- Mogelijkheid voor gereedschapsdiameter tot Ø175 mm
- Voorbereiding voor het monteren van een geluidsinsulerende omkasting met pneumatische bediening opening (uitschakelbaar bij bewerkingen met tussenliggende hoeken)

