


L'appareil à tenonner ZF 630 permet d'exécuter rapidement et impeccablement tous les genres d'assemblages à tenons ouverts, à demi-ou à double recouvrement, à bouquets, à rainures et à onglets de la plus haute précision. Il peut être fixé à demeure sur une table ou, monté sur une planche, serré provisoirement sur l'établi. Nous recommandons vivement d'acheter aussitôt un socle à dispositif de basculement d'ailleurs indispensable pour le perçage de surface et de chant des trous des assemblages à chevilles. Les gravures représentent l'appareil à tenonner utilisé avec une défonceuse

HM 14. Les défonceuses HM 16, HM 30 et HM 40 D peuvent être également utilisées.

Normalement, l'appareil est livré avec un gabarit à division de 25 pour épaisseurs de bois à partir de 11 mm. Un gabarit à division de 20 est nécessaire pour les bois plus minces; la division de 30 convient pour les épaisseurs supérieures à 14 mm. Les gabarits sont livrés avec les doigts de palpé et les cales de compensation correspondant et sont extrêmement faciles à monter.

ZF 630

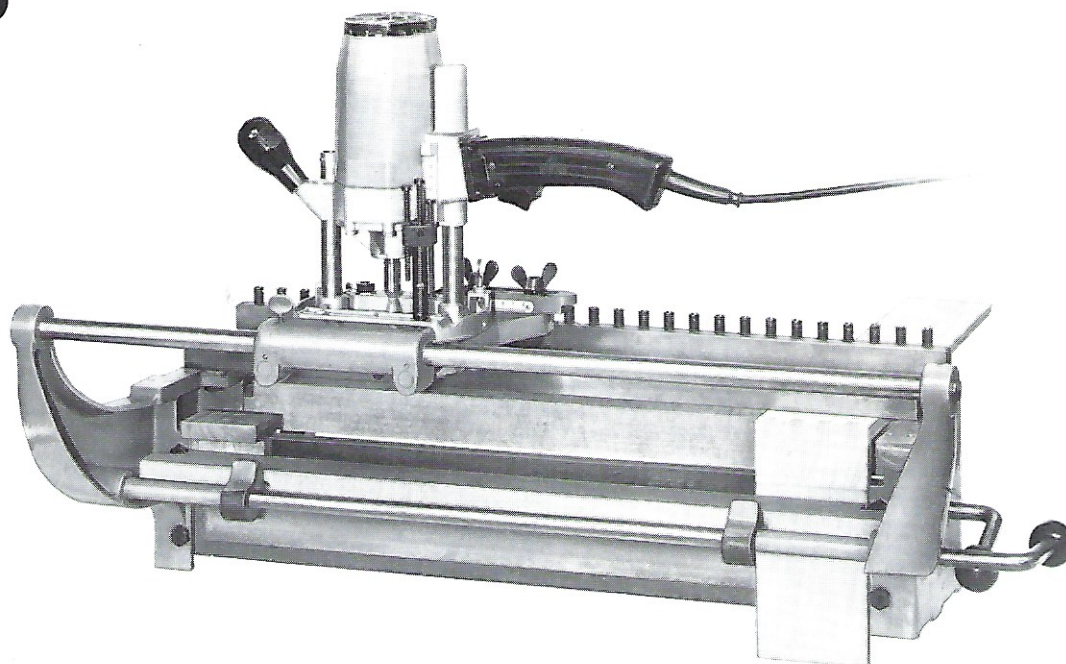

Caractéristiques techniques	No. de commande	349 001 0000 007
	Largeur de travail maximum, tenonnage	630 mm
	Perçage de trous de chevilles	600 mm
	Épaisseurs limitées des bois à façonner	8 à 40 mm
	Gabarits normaux, division de	25 mm
	Autres gabarits, divisions de	20 et 30 mm
	Poids net	34 kg
	Poids brut	48 kg
	Dimensions de l'emballage	1050 x 460 x 430 mm

Composition de la fourniture Appareil à tenonner ZF 630 complet, avec dispositif de serrage rapide, support de guidage, 1 gabarit à division de 25 avec doigt de palpé, 1 pièce de réduction fileté WGN 380, convenant pour les défonceuses HM 16, HM 30 et HM 40.

Sur commande spéciale

Pièce de prolongation LN 301 montée sur roulements à billes, indispensable pour l'utilisation des défonceuses HM 12 et HM 14
No. de commande 349 001 0005 009

Gabarit à division de 20 mm avec doigt de palpé et cales de compensation (fraise à tenonner de 11 mm).
No. de commande 349 001 0001 003

Gabarit à division de 25 mm, avec doigt de palpé (fraise à tenonner de 14 mm).
No. de commande 349 001 0002 018

Gabarit à division de 30 mm, avec doigt de palpé et cales de compensation (fraise à tenonner de 17 mm)
No. de commande 349 001 0003 006

Doigt de palpé conique HBE 340 (pour tenons ouverts à arêtes vives)
No. de commande 331 303 0000 004