



4 versions

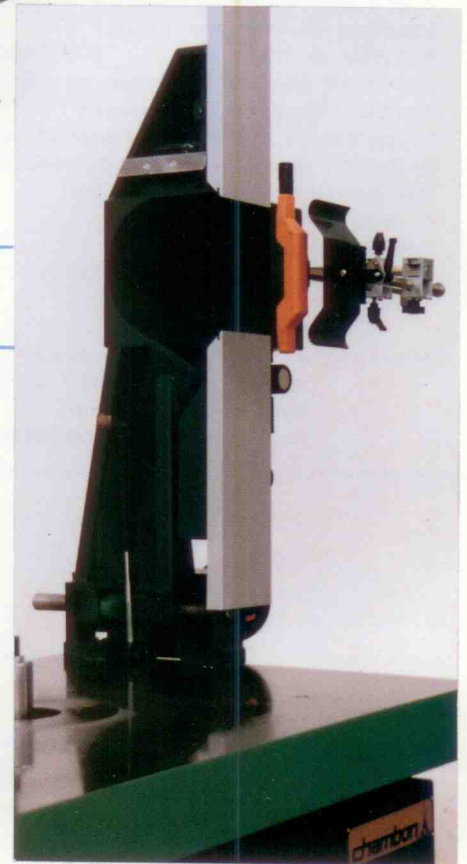

NOUVEAU

## TOUPIES 326/328

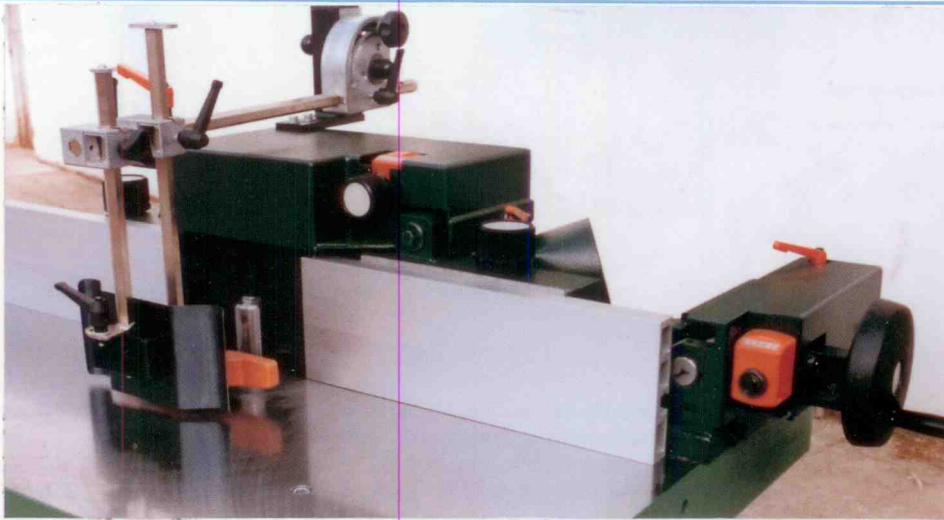

Modèle présenté : 328

Protecteur et Guide escamotables, assurant **confort et sécurité**. Guide à réglage micrométrique avec lecture digitale des cotes (328).

Déplacement vertical électrique à lecture digitale des cotes. (Option sur 326).

Blocage rapide du fourreau

Démarrage étoile, triangle automatique (328).

Freinage pneumatique.

4 Vitesses de rotation 3000/4500/6000/8000 tr/mn.

Bâti en acier d'une seule pièce, exceptionnellement robuste, et sans vibrations.

ATTESTATION D'EXAMEN DE TYPE ACCORDEE AUX TYPES 326 / 328

PAR L'INRS SOUS LE N° 256 EA 1524 V 0990



**chambon**  
LES MACHINES-OUTILS A BOIS

## type 326

- Version de base avec guide simple.
- Démarrage étoile triangle manuel.
- Déplacement vertical manuel.
- Variante: Montée électrique de l'arbre avec affichage digital ou positionnement numérique à 99 mémoires. Guide à réglage micrométrique de la plaque d'entrée.


## type 328

- Guide micrométrique escamotable.
- Déplacement électrique de l'arbre avec affichage digital



### Caractéristiques générales:

Dimensions de la table (Lxl)	1200x800 mm
Distance de l'axe à l'avant de la table	430 mm
Diamètre de l'arbre	50 mm
Longueur utile de l'arbre	200 mm
Course verticale de l'arbre	230 mm
Saillies maxi au dessus de la table	180 mm
Arbre escamotable sous la table	30 mm
Lumière de l'arbre (lxh)	6x80 mm
Vitesse de rotation	3000/4500/6000/8000 tr/mn
Diamètre des outils avec guide	200 mm
Hauteur du plan de travail	900 mm
Diamètre raccordement aspiration guide	120 mm
Diamètre raccordement aspiration table	120 mm
Puissance moteur électrique	5,5kW (7,5cv)
Niveau sonore	83 dBA
Besoin en air comprimé	5 bars
Dimensions hors tout (Lxlxh)	1200x800x1400 mm
Poids net	530 kg

- Options: Arbre en deux pièces
- Rallonges de table L:2200 mm
- Moteur 2 vitesses
- Positionnement numérique à 99 mémoires

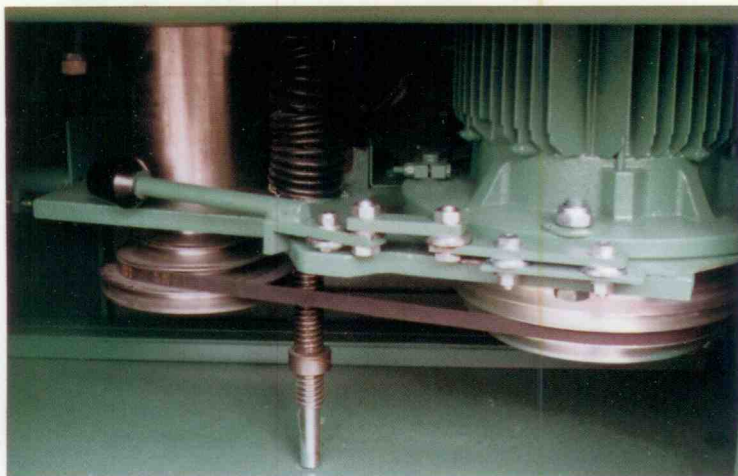

### OPTION 326 →

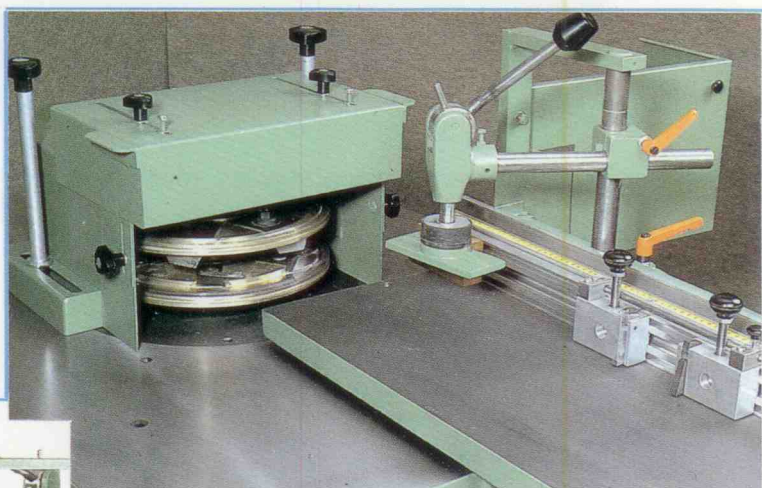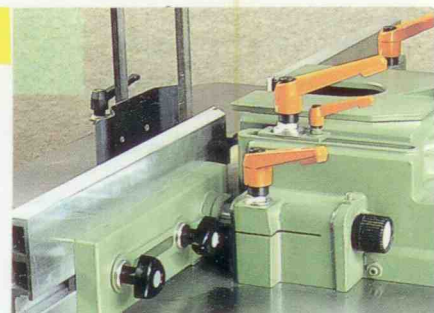

## version tenonneuse

### 326C / 328C

Dimension du chariot à tenonner (Lxl)	1300x350 mm
Course longitudinale du chariot	750 mm
Course transversale du chariot	300 mm
Diamètre maxi des outils ou plateaux	350 mm
Longueur maxi du tenon avec plateaux	140 mm
Diamètre	350 mm
Capacité maxi entre guide et arbre	450 mm
Diamètre buse d'aspiration du carter	120 mm
Dimension hors tout (Lxlxh)	2450x2360x1160 mm
Poids net	720 kg

ATTESTATION D'EXAMEN DE TYPE ACCORDEE AUX TYPES 326C / 328C  
PAR L'INRS SOUS LE N° 256 EB 1525 V 0990

**chambon**